



ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

TYP L21S/L32S STAL KUTA
STAL KWASOODPORN

Zalety

Odwadniacz z termostatyczny przeznaczony dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak odwadnianie rurociągów głównych, przesyłowych, małych urządzeń wymiennikowych



1. Kapsuła termostatyczna serii X z funkcją awarii w pozycji otwartej zapewnia pewne odprowadzanie kondensatu.
2. Masywna konstrukcja kapsuły i nowatorskie rozwiązania pozwalają na pracę na parze przegrzanej oraz zapewniają odporność na uderzenia wodne.
3. Praca cykliczna ze stałym przechłodzeniem w całym zakresie ciśnień.
1. Bardzo dobre odpowietrzanie
1. Kompaktowa budowa i duża wydajność
2. Łatwy w obsłudze i czyszczeniu
1. Utwardzane gniazdo
2. Wbudowany filtr siatkowy o dużej powierzchni
3. Modele L21SC/L32SC posiadają opcjonalnie wbudowany zawór zwrotny



Specyfikacja


Model		L21S						L32S			
Typ przyłącza		Stal kuta			Stal kwasoodporna			Stal kuta		Stal kwas.	
Wymiar		Gwint	Spawane	Kolnierz	Gwint	Kolnierz	Gwint	Kolnierz	Gwint	Kolnierz	
Numery otworów zaworowych		1/2", 3/4", 1"	DN15, 20, 25		1/2", 3/4", 1"	DN15, 20, 25		1/2", 3/4", 1"	DN15, 20, 25	1/2", 3/4", 1"	DN15, 20, 25
Maksymalne ciśnienie pracy [barg]	PMO	21						32			
Minimalne ciśnienie pracy [barg]		0.1									
Maksymalna temperatura pracy [°C]	TMO	patrz graf poniżej									
Maksymalna przeciwcisnienie [bar]		90% ciśnienia wejściowego									
Przechłodzenie elementu X [°C]		do 6									
Typ elementu termostatycznego X		B									

NR	Opis	Materiał	DIN *	ASTM/AISI *
1	Korpus (Stal)	Stal kuta C22.8	1.0460	A105
	Korpus (Stal kwas.)	Staliwo kwasoodporna	1.4408	--
2	Pokrywa	Stal kuta C22.8	1.0460	A105
	Pokrywa (Stal kwas.)	Staliwo kwasoodporna	1.4408	--
3	X-Element	Stal kwasoodporna	---	--
4	Filtr	Stal kwas. SUS304/430	1.4301	AISI304
5	Uszczelka korka filtra	Miękkie żelazo SUYP	1.0110	AISI1010
	Uszczelka korka filtra (SS.)	Stal kwas. SUS303	1.4305	AISI303
6	Korek filtra	Stal kwas. SUS420F	1.0460	A.105
	Korek filtra (SS)	Stal kwas. SUS304	1.4305	AISI303
7	Gniazdo	Stal kwas. SUS420F	1.4021	AISI420F
8	Tuleja X-element	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
9	Klips	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
10	Uszczelka pokrywy	Stal kwas. SUS316	1.4404	AISI316L
12	Śruba	Stal węglowa S45C	1.1181	AISI1045
	Śruba (SS)	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
13	Tabliczka	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
14	Kolnierz	Stal kwas. C22.8/A105	1.0460	A105
	Kolnierz (SS)	Stal kwas. SUS304/A351	1.4301	AISI304
	Rura (SS)	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
15	Kulka stalowa	Stal kwas. SUS440	1.4301	AISI304

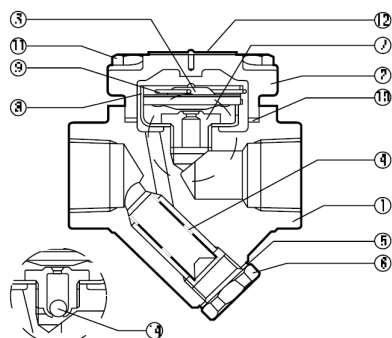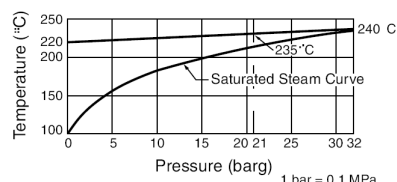

Wymiary

● L21S/L32S Gwint

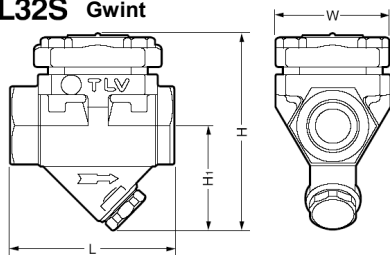


L21S/L32S Gwint

(mm)

Size	L	H	H ₁	W	Waga (kg)
1/2"	80	97	52	56	1.3
3/4"					1.8
1"	88	104	55		

* DIN2501, PN25/40 dostępne inne standardy

● L21S Spawane

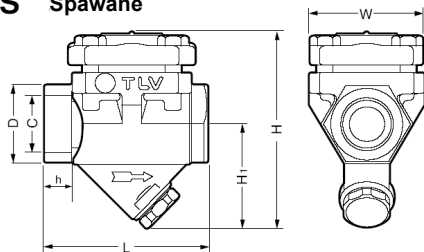


L21S Spawane

(mm)

DN	L	H	H ₁	W	ϕD	ϕC	h	Waga (kg)
15	80	97	52	56	30	21.70	12	1.3
20					36	27.05	14	1.8
25	88	104	55		44	33.80		

* ASME B16.11, dostępne inne standardy

● L21S/L32S Kołnierz

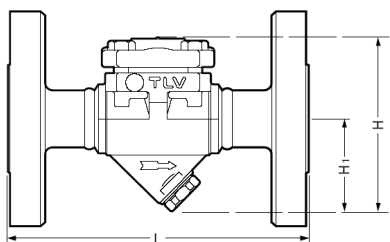

L21S/L32S Kołnierz

(mm)


DN	L				H	H ₁	Waga (kg)
	DIN 2501	ASME Class					
	PN25/40	150RF	300RF	600RF			
15	150	140	140	140	97	52	3.2
20		165	165	165			3.8
25	160	210	210	210	104	55	4.6

Dostępne inne standardy, ale długość zabudowy i waga może się zmieniać

* Waga dla DIN PN25/40

Model L21SC i L32SC z zaworem zwrotnym mają takie same wymiary

Wykres wydajności

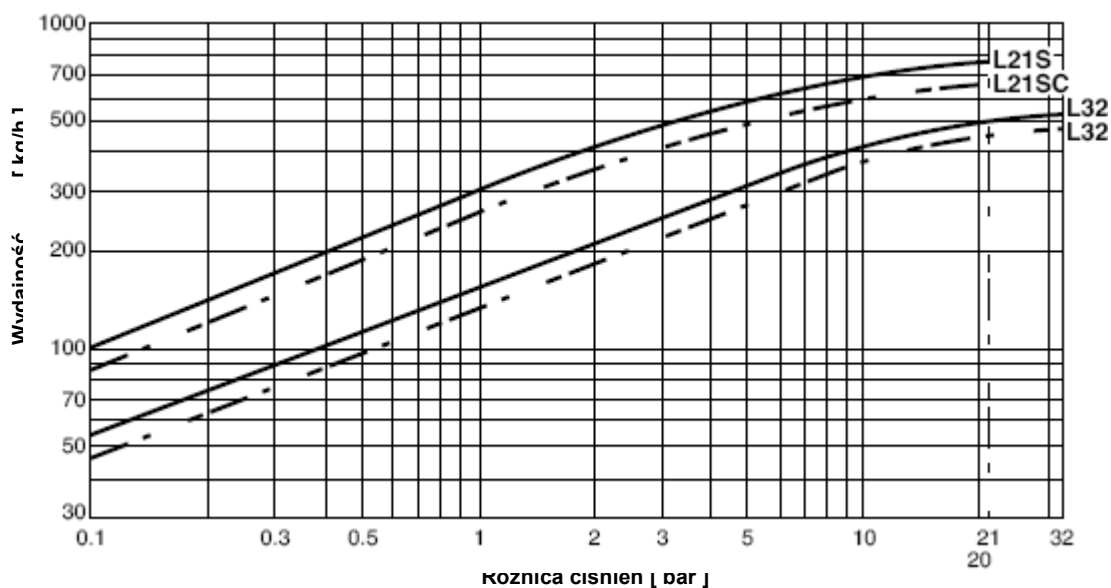

- Różnica ciśnień dotyczy różnicy pomiędzy ciśnieniem przed i za odwadniaczem
- Zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 2

Przedstawicielstwo w Polsce

Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26

tel./fax (0-32) 281 45 01, 281 99 80

email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl



Producent
TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001
www.tlv.com

ISO 9001/ISO 14001

