



ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

TYP **LV13L** Mosiądz

Zalety

Odwadniacz z termostatyczny przeznaczony dla małych urządzeń wymiennikowych, sieci i podgrzewaczy.

1. Kapsuła termostatyczna serii X z funkcją awarii w pozycji otwartej zapewnia pewne odprowadzanie kondensatu.
2. Wielomembranowa kapsuła zapewnia długą żywotność.
3. Praca cykliczna ze stałym przechłodzeniem w całym zakresie ciśnień.
1. Bardzo dobre odpowietrzanie
1. Kompaktowa budowa i duża wydajność
2. Łatwy w obsłudze i czyszczeniu
1. Utwardzane gniazdo
2. Wbudowany filtr siatkowy o dużej powierzchni



Specyfikacja

Model	LV13L	
Typ przyłącza	Gwintowe	
Wymiar	1/2" , 3/4"	
Maksymalne ciśnienie pracy [barg]	PMO	13
Minimalne ciśnienie pracy [barg]		0.1
Maksymalne przeciwcisnienie [bar]		90% ciśnienia wejściowego
Maksymalna temperatura pracy [°C]	TMO	200
Przechłodzenie elementu X [°C]		Do 6
Typ elementu termostatycznego X		B


PARAMETRY PROJEKTOWE KORPUSU (NIE PARAMETRY PRACY) :

UWAGA

Aby uniknąć nieprawidłowej pracy, wypadków oraz poważnych zranień,
NIE WOLNO stosować tego urządzenia poza warunkami pracy podanymi w tabeli.
Lokalne regulacje mogą być bardziej restrykcyjne

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [barg] PMA : 13
Maksymalne dopuszczalna temperatura [°C] TMA : 200


NR	Opis	Materiał	DIN *	ASTM/AISI *
1	Korpus	Mosiądz C3771	2.0380	B124 C37700
2	Pokrywa	Mosiądz C3771	2.0380	B124 C37700
3	Gniazdo	Stal kwas. SUS420F	1.4028	AISI420F
4	X-element	Stal kwasoodporna	---	---
5	Tuleja X-elementu	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
6	Klips	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
7	Siatka filtra	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304
8	Uszczelka pokrywy	PTFE	---	---
9	Tabliczka	Stal kwas. SUS304	1.4301	AISI304

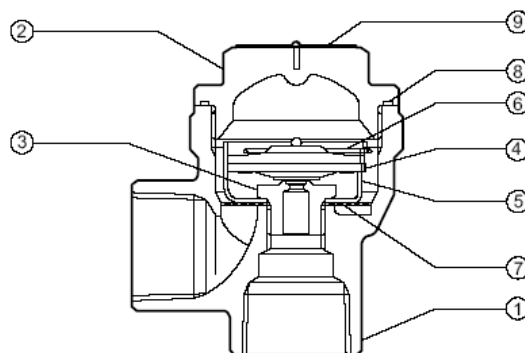

Wymiary

● LV13L

Gwint

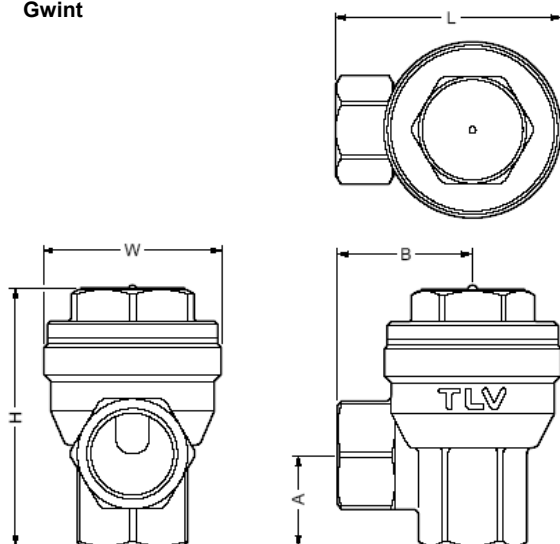


LV13L Gwint

(mm)

Size	L	H	φW	A	B	Waga (kg)
1/2"	64	70	52	20	38	0.5
3/4"	66	77		27	40	

* BSP DIN 2999, dostępne inne standardy

Wykres wydajności

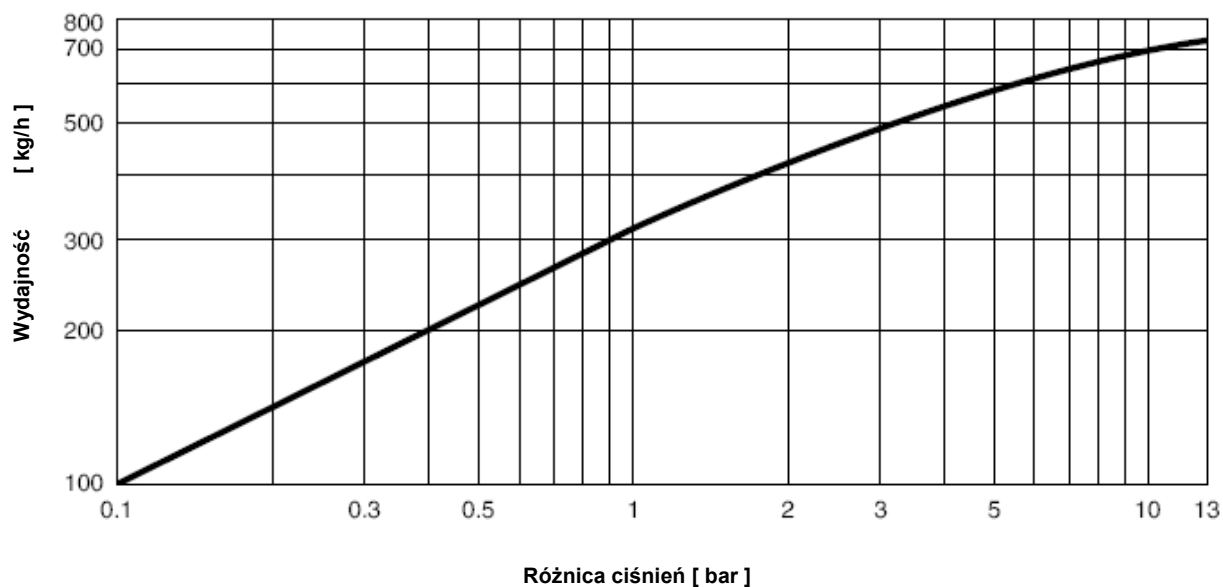

1. Różnica ciśnień dotyczy różnicy pomiędzy ciśnieniem przed i za odwadniaczem
1. Zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 2

Przedstawicielstwo w Polsce

Firma Inżynierska STIM

41-902 Bytom, ul. Składowa 26
tel./fax (0-32) 281 45 01 , 281 99 80
email: info@stim.bytom.pl, www.stim.bytom.pl



Producent

TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

www.tlv.com

ISO 9001/ISO 14001

