



ODWADNIACZ TERMOSTATYCZNY

TYP LV21

Stal kwasoodporna


Zalety

Odwadniacz z termostatyczny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej przeznaczony dla małych urządzeń wymiennikowych, sieci i podgrzewaczy.




Specyfikacja

Model	LV21
Typ przyłącza	Gwintowe
Wymiar	1/4", 3/8", 1/2"
Maksymalne ciśnienie pracy [barg] PMO	21
Minimalne ciśnienie pracy [barg]	0.1
Maksymalne przeciwcisnienie [bar]	90% ciśnienia wejściowego
Maksymalna temperatura pracy [°C] TMO	200
Przechłodzenie elementu X [°C]	Do 6 (opcja do 22)
Typ elementu termostatycznego X	B (opcja T)

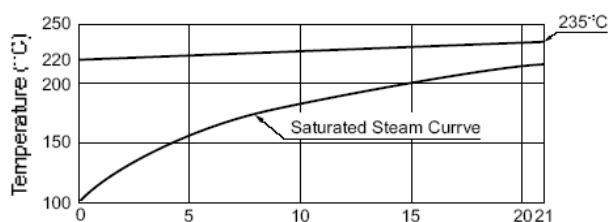



UWAGA

NR	Opis	Materiał	DIN *	ASTM/AISI *
1	Korpus górny	Stal kwas. SCS13A	1.4208	A351 Gr CF8
2	Korpus dolny	Stal kwas. SCS13A	1.4208	A351 Gr CF8
3	X-element	Stal kwasoodporna	---	---
4	Gniazdo	Stal kwas. SUS 630	1.4524	AISI630
5	Siatka filtra	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304
6	Tabliczka	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304
7	Klips	Stal kwas. SUS 304	1.4301	AISI304

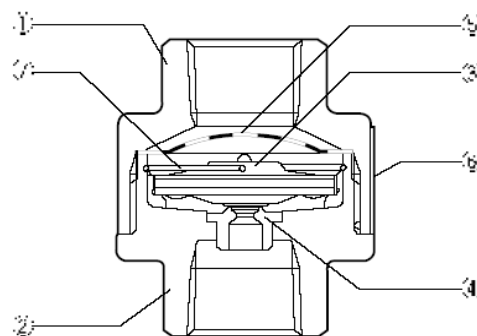

Wymiary

● LV21 Gwint



LV21 Gwint (mm)

Size	L	$\varnothing D$	W	Waga (kg)
1/4"	55	47	27	0.4
3/8"				
1/2"				

* BSP DIN 2999, dostępne inne standardy

Wykres wydajności

